

**MAXIMALE KONTROLLE BEI
JEDER MONTAGE.**

**SICHERUNGSRINGZANGEN
VON ELORA. NEUHEITEN 2025.**

SICHERE FIXIERUNG, EXAKTE HANDHABUNG.



ELORA Sicherungsringzangen für Außensicherungs- und Innensicherungsringe – Präzision für sichere Verbindungen.

Sicherungsringzangen sind essenzielle Werkzeuge für die präzise Montage und Demontage von Außensicherungsringen.

Diese Ringe fixieren Bauteile auf Wellen und Achsen und sorgen für eine zuverlässige Sicherung in mechanischen Systemen.

Die ELORA Sicherungsringzangen bieten eine exakte Spitzenführung, hohe Belastbarkeit und ergonomisches Design für maximale Kontrolle und Effizienz.

**Für präzises Arbeiten und dauerhafte
Sicherheit – Qualität von ELORA.**





SICHERUNGSRINGZANGE FÜR AUßENSICHERUNGSRINGE

469


- für Aussensicherungsringe ohne Greiflöcher
- gerade Backen, selbstöffnend durch Doppelblattfeder
- verchromt, Gelenk poliert, Griff kariert
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208



SICHERUNGSRINGZANGE FÜR AUßENRINGE AUF WELLEN

469-2

- für die Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher
- für Motoren, Getriebe, Kupplungen und Differential
- für Sprengringe ab 12 mm Ø
- Mindestöffnung der Ringe 3,2 mm
- 10° gebogene Backen, Spitzen kariert
- selbstöffnend durch Spiralfeder
- verchromt, Griff tauchisoliert
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208

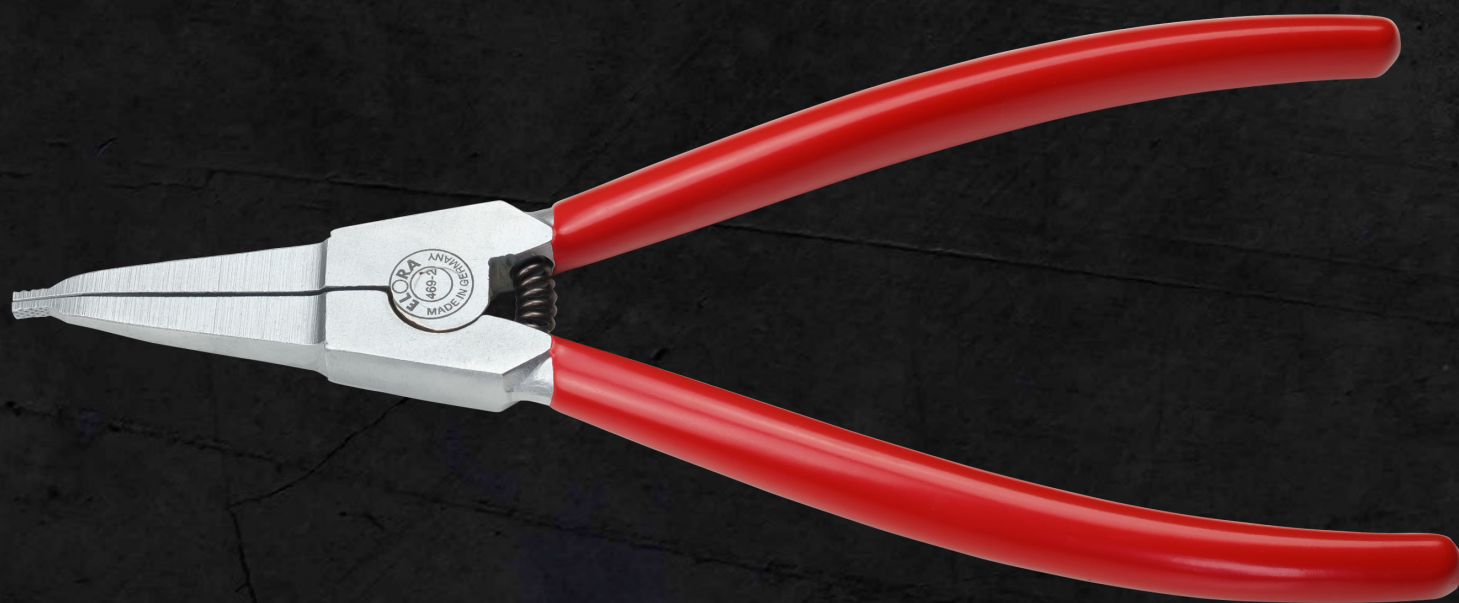



SICHERUNGSRINGZANGE FÜR AUßENSICHERUNGSRINGE 474-A0-A4

- für Aussensicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
- gerade Backen, selbstöffnend durch Doppelblattfeder
- verchromt, Gelenk poliert, Griff kariert
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- nach DIN 5254 Form A



SICHERUNGSRINGZANGE FÜR AUßENSICHERUNGSRINGE **474-A01-A41**

- für Aussensicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
- 90° abgewinkelte Backen, selbstöffnend durch Doppelblattfeder
- verchromt, Gelenk poliert, Griff kariert
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- nach DIN 5254 Form B



SICHERUNGSRINGZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE

383-J0-J4

- für Innensicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
- gerade Backen
- brüniert, Gelenke geschliffen
- mit tauchisolierten roten Griffen
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- nach DIN 5256 Form C



SICHERUNGSRINGZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE

383-J01-J41

- für Innensicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
- 90° abgewinkelte Backen
- brüniert, Gelenke geschliffen
- mit tauchisolierten roten Griffen
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- nach DIN 5256 Form D

